


Protector BK シリーズ

熱硬化型ハードコーティング剤(黒色タイプ)

- 耐食性に優れたProtector HB シリーズの黒色着色品(3液混合型)
- 黒色顔料着色なので、隠蔽性と耐光性に優れる
- 光沢タイプ,つや消しタイプをラインナップ:
Protector BK-4300(光沢タイプ),Protector BK-4400M(つや消しタイプ)

処理工程

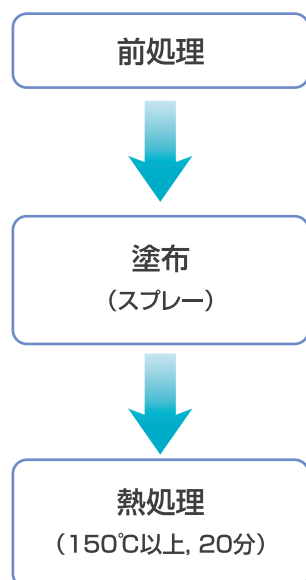

使用方法

配合比

主剤:硬化剤:着色剤 = 100:10:10

30分間混合攪拌

膜特性

	光沢タイプ Protector BK-4300	つや消しタイプ Protector BK-4400M
黒色度(L値)	~ 25	~ 35
光沢度	~ 80	~ 1
限界膜厚	~20μm	

薄膜で優れた耐食性

CASS試験	Protector BK-4300 アルミニウム(A1085)	Protector BK-4400M アルミニウム(A1085)	アルミニウム(A1085)
24h	 錆なし	 錆なし	 錆発生
450h	 錆発生	 錆発生	